

Systemaufbau

REVOPUR[®] WSP 12

Abdichtung und rutschhemmende Beschichtung mit Coloritquarz und transparenter Versiegelung


Einsatzgebiete

Begehbare Flächen
Rutschhemmende Dekorlösungen
Balkone / Terrassen

Besonderheiten

Normale Belastbarkeit
Schichtdicke System: 4 - 5 mm
Rutschfestigkeitsklasse R9 / R11

Systemaufbauten

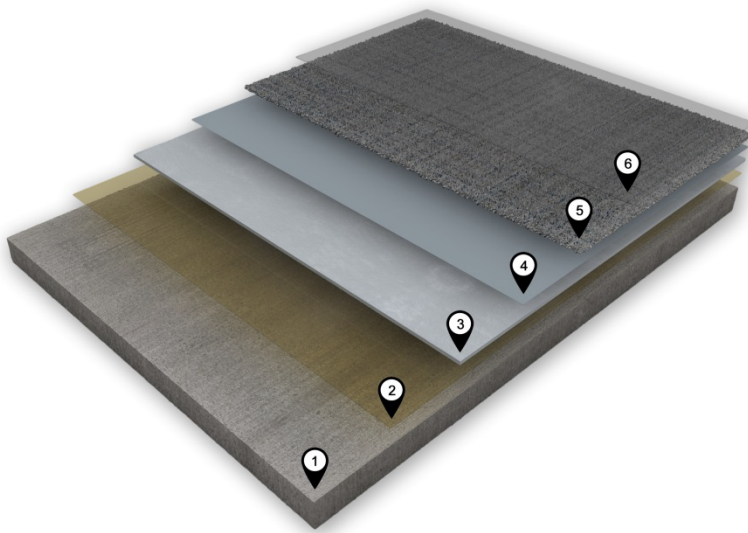

- ① **Untergründe** (z. B. Beton) müssen evtl. vorbehandelt werden.
- ② Grundierung
REVOPUR[®] PR 100
2-komponentige, lösemittelfreie Grundierung für saugende Untergründe
Art.-Nr.: 100
Verbrauch: ca. 0,30 kg/m²
- ③ Abdichtung Fläche
REVOPUR[®] WP 200
2-komponentige lösemittelfreie Abdichtung
Art.-Nr.: 200
mit REVOPUR[®] WP Vlies
Polyestervlieseinlage
Art.-Nr.: 201
Verbrauch: ca. 3,00 kg/m²
(Verbrauch kann je nach Untergrund in der Menge unterschiedlich sein 2,5 – 3,2 kg/m²)

Übergänge Vliesstöße mit **REVOPUR[®] WP Armierungsstreifen**
Glasgewebe für Polyestervlies
Art.-Nr.: 202-001
Verbrauch: ca. 2,50 kg/m²
- ④ Zwischenschicht
REVOPUR[®] TC 300
2-komponentige, lösemittelfreie Zwischenschicht zur Einstreuung von Quarzsanden
Art.-Nr.: 300
Verbrauch: ca. 0,20 kg/m²
- ⑤ Einstreuung
REVOPUR[®] Colorquarz
zur dekorativen Gestaltung der Oberfläche, Körnung 0,7-1,2 mm
Art.-Nr.: 501- / 502- / 503-52500
Verbrauch: ca. 3,50 kg/m²
- ⑥ Transparente Versiegelung
REVOPUR[®] TC 320
2-komponentige, lösemittelarme Versiegelung
Art.-Nr.: 320
Verbrauch: ca. 0,40 kg/m² für R11
ca. 0,80 kg/m² für R9