

Systemaufbau

REVOPUR® WSP 14

Abdichtung und rutschhemmende Dickbeschichtung mit Coloritquarz und transparenter Versiegelung


Einsatzgebiete

Begehbare Flächen
Mechanisch belastbare Dekorlösungen
Balkon / Terrassen
Laubengänge

Besonderheiten

Hohe Belastbarkeit
Schichtdicke System: 7 - 8 mm
Rutschfestigkeitsklasse R9 / R11

Systemaufbau

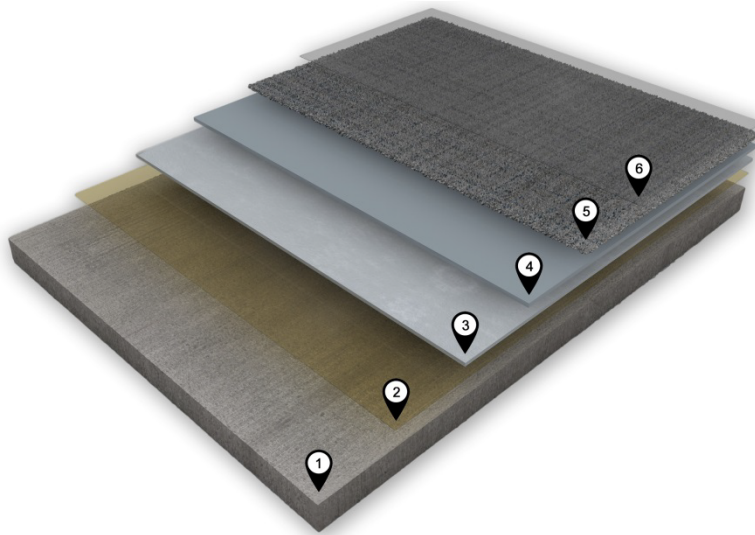

- ① **Untergründe** (z. B. Beton) müssen evtl. vorbehandelt werden.
- ② Grundierung
REVOPUR® PR 100
2-komponentige, lösemittelfreie Grundierung für saugende Untergründe
Art.-Nr.: 100
Verbrauch: ca. 0,30 kg/m²
- ③ Abdichtung Fläche
REVOPUR® WP 200
2-komponentige lösemittelfreie Abdichtung
Art.-Nr.: 200
mit REVOPUR® WP Vlies
Polyestervlieseinlage
Art.-Nr.: 201
Verbrauch: ca. 3,00 kg/m²
(Verbrauch kann je nach Untergrund in der Menge unterschiedlich sein 2,5 – 3,2 kg/m²)
- Übergänge Vliesstöße mit **REVOPUR® WP Armierungsstreifen**
Glasgewebe für Polyestervlies
Art.-Nr.: 202-001
Verbrauch: ca. 2,50 kg/m²
- ④ Zwischenschicht
REVOPUR® TC 400
3-komponentige, lichteichte, lösemittelfreie, schnellhärtende Dickbeschichtung
Art.-Nr.: 400-RAL-36400
Verbrauch: ca. 3,50 kg/m²
- ⑤ Einstreuung
REVOPUR® Colorquarz
zur dekorativen Gestaltung der Oberfläche, Körnung 0,7-1,2 mm
Art.-Nr.: 501- / 502- / 503-52500
Verbrauch: ca. 8,00 kg/m²
- ⑥ Transparente Versiegelung
REVOPUR® TC 320
2-komponentige, lösemittelarme Versiegelung
Art.-Nr.: 320
Verbrauch: ca. 0,40 kg/m² für R11
ca. 0,80 kg/m² für R9